

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

HALO

Como parte do **Inseto-O-Cortador**® marca de produtos para controlo de insetos, **Halo** é um mata-moscas profissional versátil que utiliza tubos UV altamente eficazes e foi concebido para utilização com um glupac de alta especificação® placa adesiva. **Halo** está disponível em modelos compactos de 15, 30 ou 45 W, que podem ser montados na parede ou na mesa, e em modelos de 2x30 W para suspensão no teto. O Halo 45 está também disponível na versão IP45 para ambientes exigentes.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x Mata-moscas Halo
- 2 x Glupac® placa adesiva impregnada com feromona
- 1 x Cabo de alimentação
- 2 x Tabuleiro de detritos de alumínio removível
- 4 x tubos UV de alta potência (instalados)
- 2 x Porta-chaves de fixação de suspensão
- 2 pinos de retenção do cabo de alimentação
- 1 x porta-chaves de manutenção

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSETOS

Halo utiliza tubos ultravioleta de alta potência para atrair insetos voadores e retém os insetos capturados numa placa adesiva impregnada com feromona para inspeção ou eliminação higiénica.

AVISO

Halo não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

Não é adequado para aplicações onde possam existir ambientes potencialmente explosivos.

POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA O USO DO HALO

ESTA UNIDADE É APENAS PARA USO INTERNO.

Halo idealmente deve ser fixado a cerca de dois metros acima do solo, de preferência no local mais escuro dentro da área a proteger. **CERTIFIQUE-SE DE QUE EXISTE UM MÍNIMO DE 550 mm ENTRE UM LADO DO HALO E A SUPERFÍCIE ADJACENTE, PARA PROPORCIONAR ESPAÇO SUFICIENTE PARA INSERIR O GLUEBOARD.** Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por móveis, portas ou outros obstáculos. O ideal é: **Halo** deve ser visível a partir de qualquer parte da área a proteger.

Halo O ideal é que o equipamento esteja em funcionamento 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações estão livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraídos por **Halo** à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

GARANTIA

Halo Tem uma garantia de três anos e, se for mantido de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos. * A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia. Certifique-se de que o produto é original.® placas adesivas são utilizadas em conjunto com este produto.

* Exclui tubos, placas adesivas e arrancadores. Não cobre avarias por má utilização, operação incorreta ou utilização em aplicação incorreta.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.


Para garantir **Halo** chega até si em perfeitas condições, uma película protetora cobre a porta de alumínio. Remova esta película antes de utilizar.

Fixe os porta-chaves de suspensão (fornecidos no kit de fixação) aos ganchos de suspensão **Halo**. Em seguida, fixe dois pedaços de corrente de resistência adequada aos anéis de suspensão, certificando-se de que foram cortados no comprimento adequado para que **Halo** ficará pendurado a cerca de 2 m do chão. Utilize o método de fixação adequado para prender **Halo** as correntes de suspensão à superfície de suspensão.

Uma vez **Halo** está instalado na posição, encaixe o glupac® placa adesiva no lugar como descrito na secção de substituição de placas adesivas deste documento.

Insira o cabo de alimentação no **Halo**. Passe o cabo por um dos lados do produto, fixando-o com os dois pinos de fixação do cabo de alimentação. Por fim, ligue a ficha a uma fonte de alimentação adequada.


Para maximizar a eficácia dos **Halo** Para capturar insetos voadores, a parte superior do produto possui aberturas de luz para aumentar a irradiação UV emitida pelo produto. No entanto, estas aberturas podem ser cobertas para proteger a placa adesiva de detritos e prolongar a sua vida útil, bastando para isso deslizar a cobertura refletora de alumínio para a frente.

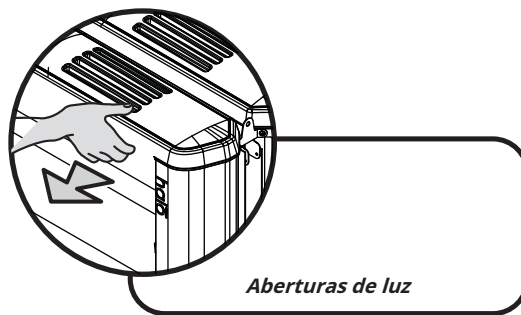

Aberturas de luz

LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA. Recomenda-se a limpeza regular da placa adesiva quando esta for substituída. Após a remoção da placa adesiva, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

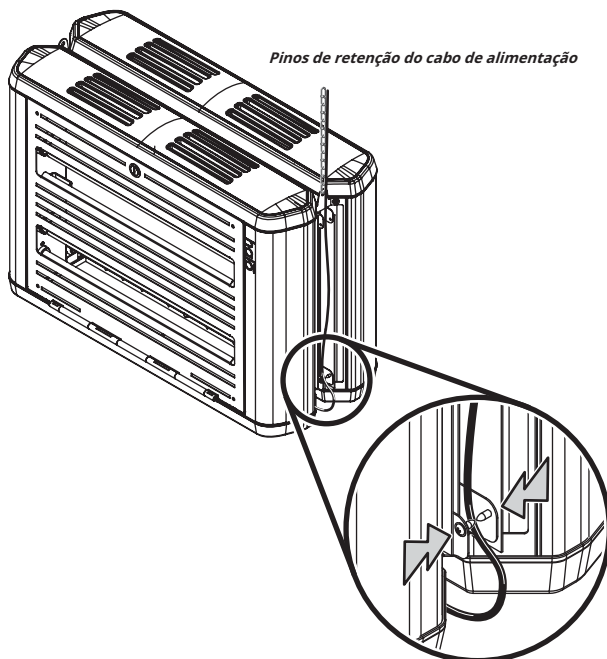

Pinos de retenção do cabo de alimentação

SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE GLUEBOARD

A SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE GLUEBOARD DEVE SER EFECTUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉCTRICA.

A placa adesiva deve ser substituída mensalmente por uma placa adesiva genuína. «placa adesiva. Uso de placas adesivas não aprovadas podem invalidar a sua garantia. **Halo** Fornecido com discretas placas adesivas pretas com grades impressas para facilitar a avaliação e monitorização de insetos. Estão disponíveis placas adesivas amarelas de substituição de alta eficácia.

Para substituir a placa adesiva...

1. Remova o glupac usado «placa adesiva simplesmente puxando-a para fora, da esquerda ou da direita da unidade.
- 2.º Remova o papel protetor de libertação do novo glupac «placa adesiva.
- 3.º Deslize lentamente o novo glupac «placa de cola na posição, até que a placa de cola 'caia' no localizador, indicando que está no centro da unidade.

Certifique-se sempre de que o glupac genuíno selecionado «As placas adesivas são compatíveis com a sua unidade, disponível no seu operador de controlo de pragas ou na P+L Systems Ltd.

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos **Halo** Na captura de insetos voadores, os tubos UV devem ser substituídos anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir os tubos UV...

1. Abra a proteção frontal basculante utilizando o porta-chaves de manutenção fornecido.
- 2.º Rode o tubo 90°, libertando-o dos suportes do tubo.
- 3.º Puxe o tubo para longe do chassis.
- 4.º Elimine o tubo UV usado de acordo com as normas locais de REEE.

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE SÓ DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.



Os arrancadores fornecem uma faísca extra para acender inicialmente os tubos UV. Os arrancadores desgastam-se e devem ser substituídos nos mesmos intervalos que os tubos UV.

Para substituir os motores de arranque...


1. Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.
- 2.º Puxe o motor de arranque para fora da unidade.

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO


Unidade	Halo 2x30
Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	588 x 404 x 236
Cobertura	160 metros quadrados
Peso	11,5 kg
Saída de luz	60W
Tubos	4 x TPX15-18
Iniciante	4 x I154
Placas adesivas (x6)	GB012 (Preto)
	GB011 (Amarelo)

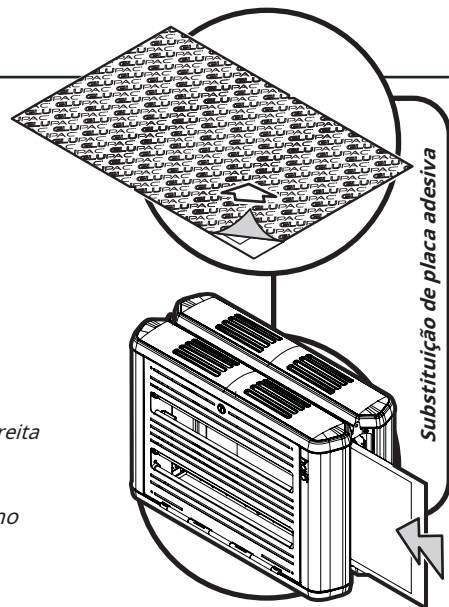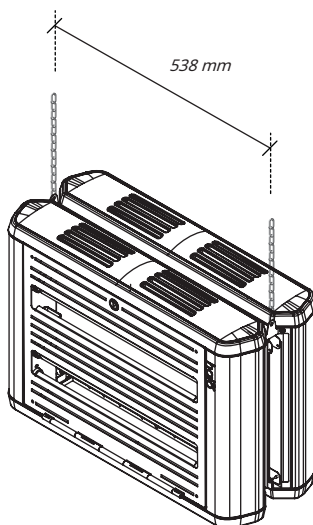

Substituição de placa adesiva

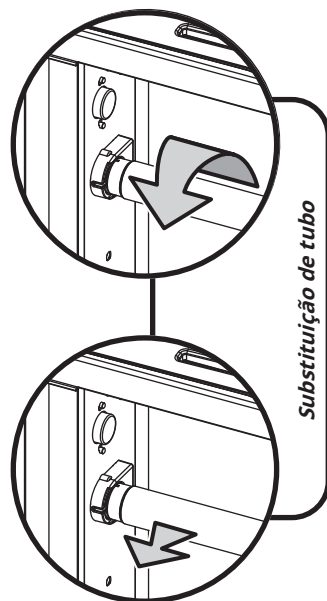

Substituição de tubo

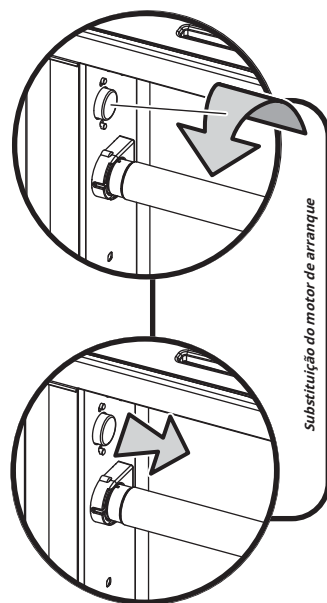

Substituição do motor de arranque