

Professionele lijmbordinsectenbestrijding

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

RAND®

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor®** merk van insectenbestrijdingsproducten, **Rand®** is een veelzijdige professionele vliegenverdelger die zeer effectieve **Synergetisch®** UV-buizen en zijn ontworpen voor gebruik met een hoogwaardige **glupac®** plakbord. **Rand®** Kan aan de muur of op een bureau worden bevestigd.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 x **Rand®** vliegenreiniger
- 1 x **glupac®** feromoon geïmpregneerd lijmbord
- 1 x Montage-instructiesblad
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 1 x Uitneembare aluminium opvangbak
- 2 x Hoog vermogen **Synergetisch®** UV-buizen (gemonteerd)
- 4 x Schroeven en pluggen
- 2 x tafelbevestigingsvoeten
- 1 x Sleutelhanger (voor het openen van de voorste beschermkap)

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

Producten voor insectenbestrijding

Rand® maakt gebruik van krachtige ultraviolette buizen om vliegende insecten aan te trekken. De gevangen insecten worden vastgehouden op een met feromonen geïmpregneerd lijmbord voor inspectie of hygiënische verwijdering.

WAARSCHUWING

Rand® mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

Rand® Mag uitsluitend worden gebruikt in ruimten die vrij zijn van stof en eventuele explosieve dampmengsels, is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis en is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen en soortgelijke locaties.

POSITIONERING EN GEBRUIKSAANWIJZING

DEZE UNIT IS ALLEEN VOOR BINNENGEbruik.

Rand® Idealiter moet de paal ongeveer twee meter boven de grond worden bevestigd, bij voorkeur op de donkerste plek in het te beplanten gebied. beschermd. **ZORG ERVOOR DAT ER MINIMAAL 400 MM RUIMTE IS TUSSEN DE BOVENKANT VAN DE RAND EN HET PLAFOND, ZODAT ER VOLDOENDE RUIMTE IS OM DE KLEEFBORD TE PLAATSEN (ZIE MONTAGE-INSTRUCTIES).** Plaats het apparaat niet dicht bij ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar het zicht kan worden belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels. Idealiter, **Rand®** moeten vanuit elk deel van het te beschermen gebied zichtbaar zijn.

Rand® Idealiter zou het 24 uur per dag in werking moeten zijn, zodat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **Rand®**'s nachts, als er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

GARANTIE

Rand® heeft drie jaar garantie en zou, mits onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, jarenlang moeten blijven werken. * Gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken. Zorg ervoor dat u originele **Glupac**-producten gebruikt. In combinatie met dit product worden kleefborden gebruikt.


INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

Rand® Heeft een kwartslagsluiting om de voorste beschermkap stevig op zijn plaats te houden. Het slot kan worden geopend door het 45° met de klok mee te draaien, met de meegeleverde sleutel of een muntstuk.

Rand® Kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd, zoals hieronder beschreven. Gebruik voor wandmontage de meegeleverde wandpluggen en schroeven. Zorg ervoor dat u de juiste pluggen gebruikt voor speciale montagematerialen, zoals gipsplaat.

Wandmontage -Rand® Kan horizontaal of verticaal aan de muur worden gemonteerd. Gebruik voor horizontale montage de twee uitsparingen in de opvangbak om de juiste bevestigingspunten voor de muur te markeren.

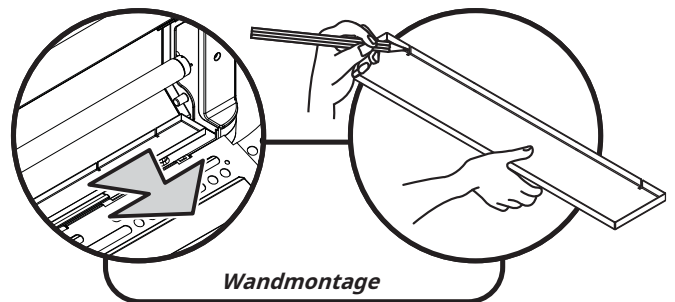

Voor verticale wandmontage selecteert u eerst de juiste bevestigingsgaten zoals aangegeven in de 'Montage-instructies'. Boor vervolgens bevestigingsgaten in het montageoppervlak en bevestig het apparaat met de meegeleverde bevestigingsschroeven en pluggen.

Bureaumontage -Rand® Kan met behulp van de twee meegeleverde zwarte stalen voetjes op een horizontaal oppervlak worden geïnstalleerd.

Eenmaal **Rand®** is op zijn plaats geïnstalleerd, monteer de **glupac®** Plaats het lijmbord zoals beschreven in het gedeelte 'Plakbord vervangen' in dit document. Gebruik het verwijderbare netsnoer en de stekker om het lijmbord aan te sluiten. **Rand®** op een geschikte voeding.

SERVICEKAART

Rand® Wordt geleverd met een verwijderbare servicekaart om eventueel onderhoud aan het product te registreren. Dit kan bestaan uit het vervangen van de buis, het lijmbord of de starter, of gewoon het reinigen van het product.

SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig schoon te maken wanneer het kleefbord wordt vervangen. Nadat het kleefbord is verwijderd, moet het apparaat grondig worden afgenomen met een vochtige doek om eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroomvoorziening aansluit.

* Exclusief buizen, lijmplaten en starters. Dekkt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

VERVANGING VAN PLOOIBORDEN

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET APPARAAT LOS IS VAN HET NETWERK VOORDAT U HET KLEEFPLAAT VERVANGT.

Het lijmbord moet maandelijks vervangen worden door een originele glupac®Lijmbord. Het gebruik van niet-goedgekeurde lijmborden kan uw garantie ongeldig maken. **Rand®** Wordt geleverd met discrete zwarte kleefplaten met bedrukte roosters voor eenvoudige insectenevaluatie en -monitoring. Er zijn ook zeer effectieve gele kleefplaten verkrijgbaar.

Om het lijmbord te vervangen...

1. Verwijder de gebruikte glupac®Verwijder het kleefbord door het voorzichtig uit de unit te trekken.
2. Verwijder het beschermende papier van de nieuwe glupac®plakbord.
3. Schuif de nieuwe glupac langzaam®Plaats het kleefbord op zijn plaats, met de klevende kant naar de buizen gericht en de 'pijlvormige inkeping' bovenaan het kleefbord naar beneden gericht.
4. Wanneer het lijmbord in het apparaat wordt geduwd, geleiden de gepatenteerde lijmbordgeleiders het lijmbord in de unieke vorm.
5. Zodra alles op zijn plaats zit, moet de uiteindelijke vouw onder de bevestigingshaken worden gestopt.

Zorg er altijd voor dat de geselecteerde originele glupac®Kleefplaten zijn compatibel met uw unit en verkrijgbaar bij uw PCO of P+L Systems Ltd.

BUISVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **Rand®** Bij het vangen van vliegende insecten moeten de UV-buizen jaarlijks worden vervangen. Na twaalf maanden is de fosforlaag, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en neemt de UV-opbrengst aanzienlijk af.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Open de voorste bescherming.
2. Draai de buis 90°, zodat deze loskomt van de buishouders.
3. Trek de buis weg van het chassis.
4. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.

STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.




De starters zorgen voor een extra vonk om de UV-lampen in eerste instantie te laten branden. Starters slijten en moeten met dezelfde intervallen als de UV-lampen worden vervangen.

Om de starters te vervangen...

1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter los van het apparaat.

SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

Eenheid	Rand 30
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	570 x 380 x 110
Dekking	120 vierkante meter
Gewicht	5,5 kg
Lichtopbrengst	30W
Buizen	2 x TGX15-18
Starter	2 x I154
Kleefborden (x6)	INF198 (Zwart) INF197 (Geel)

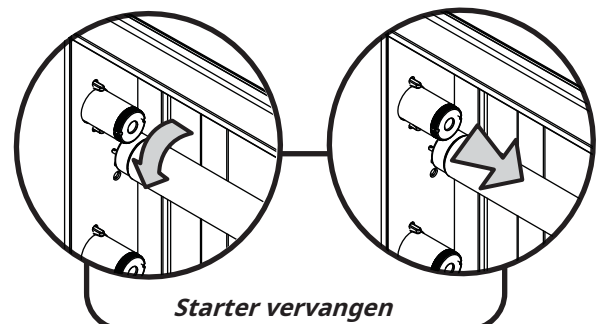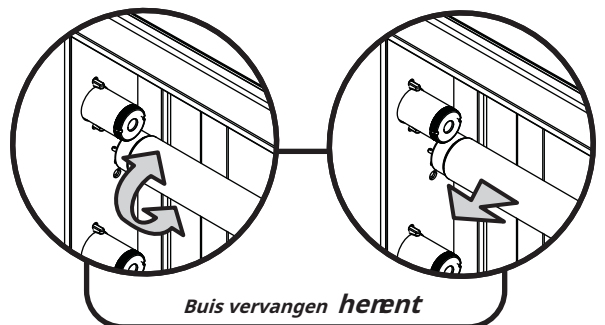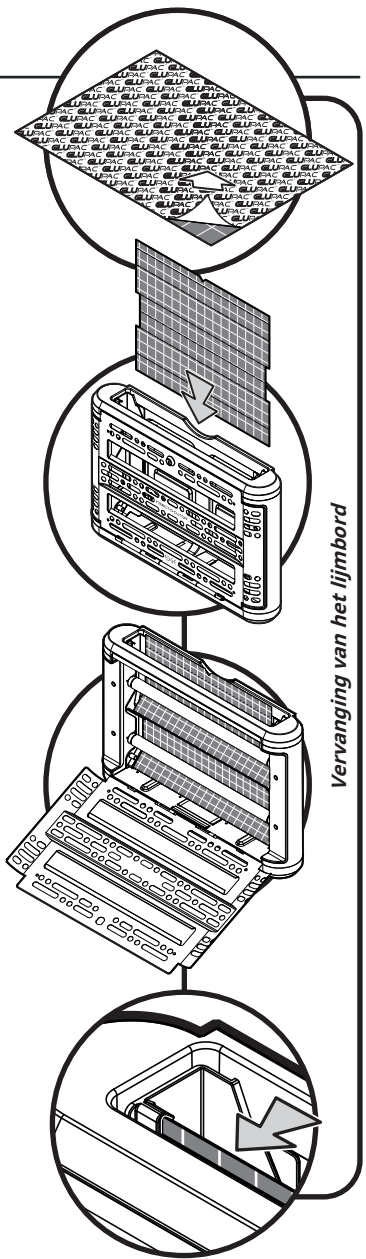

MONTAGE-INSTRUCTIES

