

Controlo profissional de insetos em placas de cola

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

Aura[™]

Como parte do **Inseto-O-Cortador**® marca de produtos para controlo de insetos, **Aura** é um mata-moscas profissional decorativo que utiliza um produto altamente eficaz **Sinérgico**® Tubo UV e foi concebido para utilização com um glupac de alta especificação® placa adesiva.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x Aura-mata-moscas
- 1 x glupac® placa adesiva impregnada com feromona
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)
- 1 x Alta potência **Sinérgico**® Tubo UV (Encaixado)
- 2 x Parafusos e buchas
- 1 x peça de obturação com fio rígido

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSETOS

Aura utiliza um tubo ultravioleta de alta potência para atrair insetos voadores e retém os insetos capturados numa placa adesiva impregnada com feromona para inspeção ou eliminação higiénica.

AVISO

Aura não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO AURA[™]

ESTA UNIDADE É APENAS PARA USO INTERNO.

Para a maioria das espécies de insetos voadores, **Aura** idealmente deveria ser corrigido cerca de dois metros acima do solo, de preferência no local mais escuro da área a proteger. Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por móveis, portas ou outros obstáculos. O ideal é: **Aura** deve ser visível a partir de qualquer parte da área a proteger.

No entanto, devido ao seu design circular único, **Aura** também pode ser montado junto ao solo, ideal para capturar moscas de drenagem sem revelar os insetos capturados aos clientes.

Aura idealmente deve estar em funcionamento 24 horas por dia, garantindo as suas instalações são mantidas livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraídos por **Aura** à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

GARANTIA

Aura Tem uma garantia de dois anos e, se for mantido de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos. * A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia. Certifique-se de que o produto é original.® placas adesivas são utilizadas em conjunto com este produto.

* Exclui tubo, placa adesiva e arrancador. Não cobre avarias por má utilização, operação incorreta ou utilização em aplicação incorreta.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Aura tem uma proteção frontal basculante para fácil acesso para substituição o **Sinérgico**® Tubo UV, glupac® placa adesiva e arrancador. **Aura** pode ser montado na parede utilizando os dois parafusos de parede fornecidos ou simplesmente colocado horizontalmente sobre uma mesa.

Se for montagem na parede **Aura**™, ou simplesmente utilize o removível fornecido Cabo de alimentação IEC para ligar à tomada mais próxima ou utilize a opção de cablagem discreta para fornecer energia diretamente a partir de uma fonte de alimentação fixa.

ANTES DE FAZER A CABLAGEM, CERTIFIQUE-SE DE QUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESTÁ DESLIGADA.

Para a instalação elétrica, marque primeiro os dois pontos de fixação utilizando o "Modelo de Montagem em Parede com Fio" na folha anexa, antes de instalar os casquilhos e os parafusos de fixação. Retire a placa metálica frontal do produto desapertando os três parafusos de fixação. (**figura 1**) Em seguida, retire os três fios de ligação curtos que ligam a tomada IEC ao bloco de terminais, pressionando os três retentores de mola. (**fig 2**) e (**fig 3**) Cubra o encaixe IEC redundante com a peça de vedação fornecida. (**figura 4**) Em seguida, retire cuidadosamente a parte amovível da placa traseira de plástico com uma faca, criando a porta de entrada da rede elétrica com fio. (**fig. 5**) Fixe a unidade aos dois parafusos de parede e passe o fio de alimentação pela porta de entrada recém-criada. (**figura 6**) Insira os fios de fase, neutro e terra nos retentores de mola adequados. (**figura 7**) Por fim, volte a colocar a placa metálica frontal, (**figura 8**) antes de colocar a proteção frontal novamente na posição. (**figura 9**)


LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Recomenda-se a limpeza regular da placa adesiva quando esta for substituída. Uma vez que a placa adesiva® Após a remoção da placa adesiva, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

CENTROS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO

MÉTODO	Aura
Parede	80 mm
Secretária	-

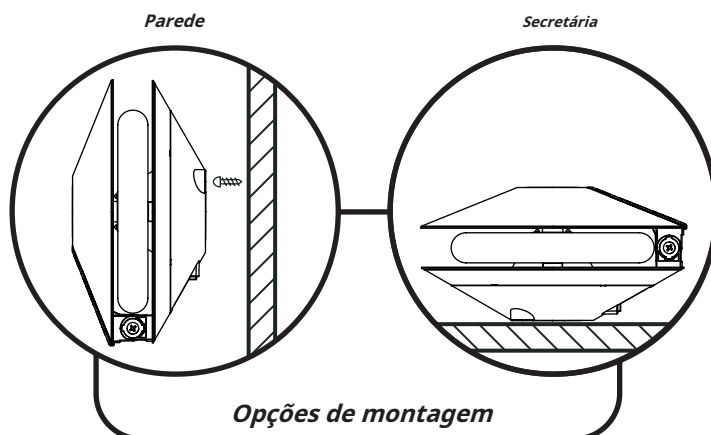

Opções de montagem

SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE GLUEBOARD

ANTES DE SUBSTITUIR O QUADRO DE COLAGEM, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

A placa adesiva deve ser substituída mensalmente por uma placa adesiva genuína.®placa adesiva. A utilização de placas adesivas não aprovadas pode invalidar a sua garantia.**Aura**-vem com uma placa adesiva amarela de alta especificação com grades impressas para avaliação e monitorização simples de insetos.

Para substituir a placa adesiva...

- 1.º Baixe a proteção frontal.
- 2.º Remova o glupac usado®placa adesiva puxando-a cuidadosamente para fora da unidade.
- 3.º Remova o papel protetor de libertação do novo glupac®placa adesiva.
- 4.º Manobre as extremidades retas da placa de cola plana no intervalo entre a proteção horizontal e o chassis do tubo vertical.
- 5.º De seguida, manobre a placa de cola para formar um formato cónico e posicione-a sob os dois cliques de retenção de metal 'frontais'.
- 6.º Por fim, coloque os dois "cantos" de cartão da placa adesiva por baixo dos dois cliques de retenção de metal "traseiros".

Certifique-se sempre de que o produto original selecionadoglupac®As placas adesivas são compatíveis com a sua unidade e estão disponíveis no seu operador de controlo de pragas ou na P+L Systems Ltd.

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos**Aura** -na captura de insetos voadores, o tubo UV deve ser substituído anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir o tubo UV...

- 1.º Baixe a proteção frontal.
- 2.º Solte os cliques do tubo de arame.
- 3.º Puxe o tubo para longe do chassis.
- 4.º Elimine o tubo UV usado de acordo com as normas locais de REEE.




SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

O arrancador fornece uma faísca extra para acender inicialmente o tubo UV. O arrancador desgasta-se e deve ser substituído nos mesmos intervalos que o tubo UV.

Para substituir o motor de arranque...


1. Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.
- 2.º Puxe o motor de arranque para fora da unidade.

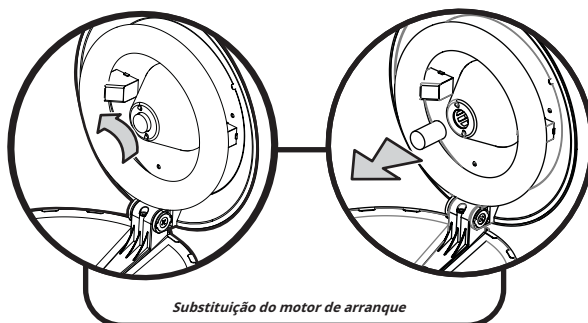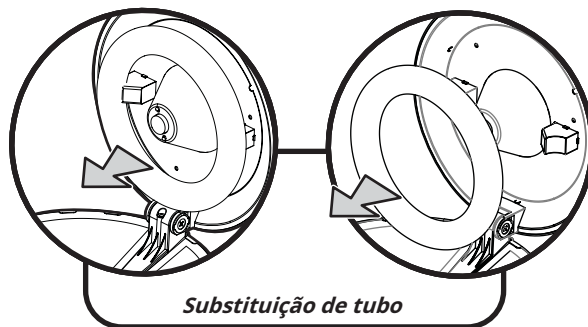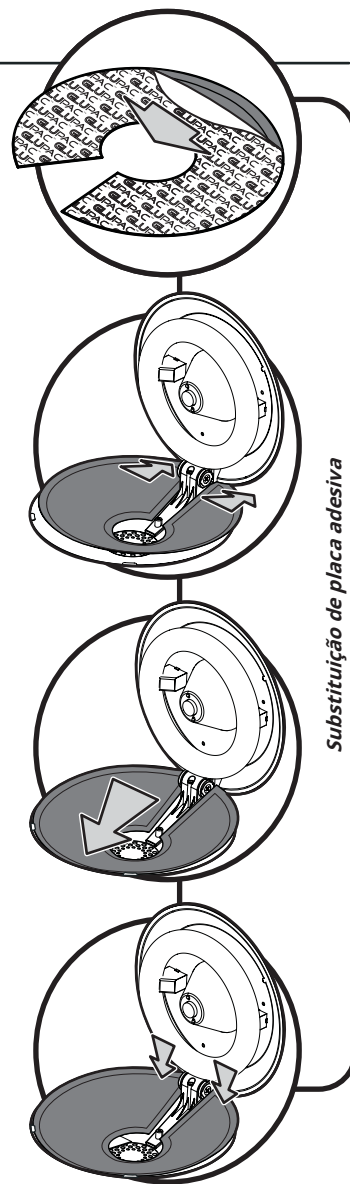

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Unidade	Aura™
Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	270 x 270 x 135
Cobertura	40 metros quadrados
Peso	1,9 kg
Saída de luz	22W
Tubos	1 x TGX22
Iniciante	1 x I154
Placas adesivas (x6)	INL198 (Amarelo)

Modelo de montagem na parede com cablagem fixa

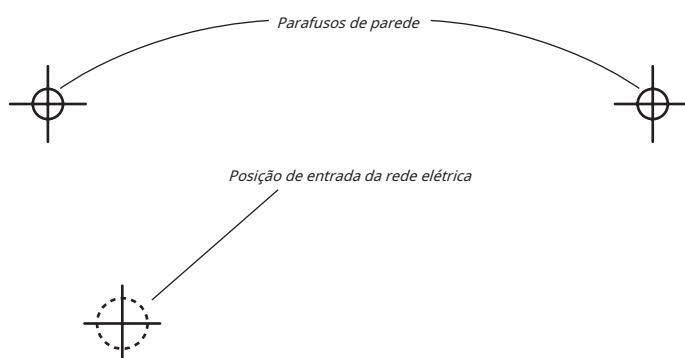

Guia de montagem na parede com cablagem fixa

